



MISTRAL
GRUPPEN

Brf Arkitekten 69-75

Produkt: Maximal Compact

Övrig information gällande garanti

För att fönster och fönsterdörrar ska garantera ett klimatskydd och energibesparing (uppvärmningskostnader) är det ej tillåtet att montera anordningar på fönstrens ram, karm och båge.


Detta avser t.ex.

- Markiser
- Termometrar
- Krokare.

Att borra hål igenom eller sätta i skruvar eller spikar i fönstrens trä eller aluminium leder direkt till att garantier upphör samt även att klimatskydd och energibesparing påverkas negativt.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL


FÖR BÄSTA FUNKTION OCH HÅLLBARHET

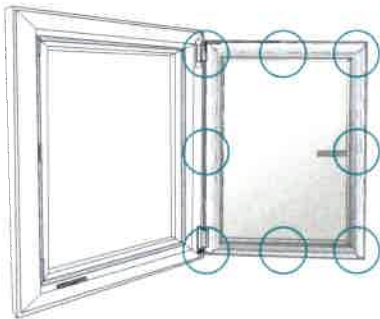

1

SMÖRJNINGSPUNKTER

Alla låsningspunkter ska smörjas. Antalet smörjningspunkter varierar med storleken på fönstret.



2

SMÖRJNING

Smörjning av fönstret ska ske med 2 års intervall för bästa funktion och underhåll.



3

RENGÖRING AV GLAS

Använd endast produkter avsedda för glasrengöring. Vid svåra fläckar använd klickskrapa för glas.



4

RENGÖRING AV KARM OCH BÅGE


Använd milda och skonsamma rengöringsmedel.

MAXIMALFÖNSTER I ÅSHAMMAR AB

info@maximalfonster.se | 0290-504 92 | Kylsvägen 11, 812 94 Åshammar | www.maximalfonster.se

MAXIMAL 2+1


ÖPPNING AV YTTERBÅGE



1

ÖPPNA YTTERBÅGEN

Skjut koppellåset (det vita plastclipset) uppåt.



2

OBS!

Ytterbågen får endast öppnas på handtagssidan.
EJ gångjärnssidan.



3

ÖPPEN YTTERBÅGE


Dela på fönsterbågarna för rengöring



4

STÄNGNING AV YTTERBÅGEN

Stäng bågarna och tryck sedan koppellåset nedåt.



5

OBS!

Det är viktigt att koppellåset är ovan holkdelen. EJ under,
för att fönstret ska kunna fungera normalt.

KIPP-DREH



1 GRUNDLÄGE, STÄNGT



2 VÄDRINGSLÄGE




3 STÄNGA VÄDRINGSLÄGE
Vid stora fönster använd handpåläggning som hjälp så att fönstret stängs helt, se bild.



4 ÖPPET LÄGE



5 STÄNGA ÖPPET LÄGE
Vid stora fönster använd handpåläggning som hjälp så att fönstret stängs helt, se bild.



MAXIMALFÖNSTER I ÅSHAMMAR AB